

SINOTruk

TX 430 PORTEUR 8x4 MT



www.sinotruk.tn

TX430 PORTEUR 8x4 MT




MARQUE	SINOTRUK
MODÈLE	TX porteur 8x4
MODÈLE DU VÉHICULE	HOWO ZZ3327V286GC1-44-MT
TYPE DE CABINE	Avancée basculante avec couchette rabattable
MOTRICE	Porteur 8x4
PUISSEANCE FISCALE (cv)	28 CV
P.T.C	51 000 Kg (suivant indice de charge des pneus)
P.T.R	80 000 Kg (suivant indice de charge des pneus)
P.T.A.C	32 000 Kg

POIDS

	Poids à vide du châssis cabine (Kg)	Masse à vide par essieu (Kg)	Charge max par essieu (Kg)
11 940			
	Essieu avant	7 380	Essieu avant 9 500 + 9 500
	Essieu arrière	4 560	Essieu arrière 16 000 + 16 000

DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm)	8 355
Largeur hors tout (mm)	2 520
Hauteur hors tout (mm)	3 055
Voie avant (mm)	2 073
Voie arrière (mm)	1 833
Empattement (mm)	4 475
Entraxe essieu 1/2 (mm)	1 950
Entraxe essieu 2/3 (mm)	2 825
Entraxe essieu 3/4 (mm)	1 350
A Distance dos de cabine / limite carrosserie (mm)	8 020
B Distance dos de cabine / entrée carrosserie (mm)	150
C Porte à faux avant (mm)	1 430
F Porte à faux arrière (mm)	1 475
E Longueur hors tout châssis cabine (mm)	10 005
Garde au sol (mm)	270
Angle d'approche - Angle de fuite	24° 1 54°

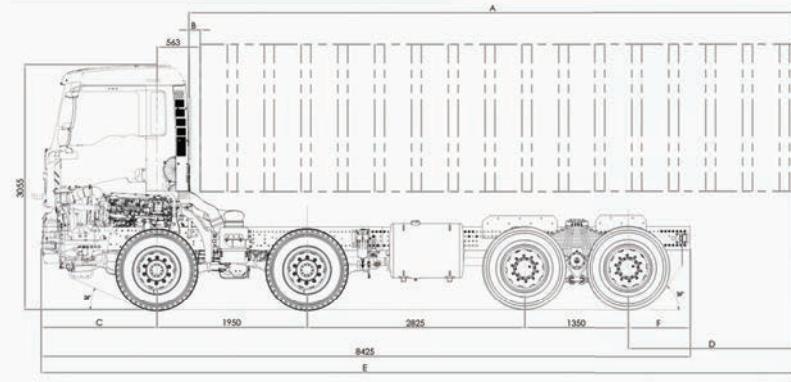

MOTEUR

Moteur sous licence MAN	MC11.4330 (MC : MAN Conception)
Norme d'émission	Euro3
ECU (calculateur)	BOSCH
Filtre à air	Double filtration à air en série (filtre à sec & filtre à bain d'huile)
Cylindres en ligne	6
Alésage (mm)	120
Course (mm)	155
Cylindrée (L)	10,518
Puissance maximale (CV / Kw)	430 / 316
À tr/min	1900
Couple max.(Nm)	2100
À tr/min	1000-1400
Alimentation du combustible	Common Rail
Limiteur de vitesse	90 Km/h

BOITE DE VITESSES

Boîte de vitesses Allemande	Type : ZF16S2230TO Prise de force arrière BV
Nb de rapports	16 Av & 2 Ar
Commande	Manuelle
Rapport au pont	4,2
Vitesse économique (Km/h)	78
Vitesse maximale (Km/h)	105

EMBRAYAGE

Type	Monodisque à sec
Diamètre (mm)	430

FREINAGE

Type	À double circuit pneumatiques indépendants
Marque	WABCO
Service	ABS
Essieu Av	Tambour
Essieu Ar	Tambour
Stationnement	Pneumatique
Urgence	Pneumatique
Réservoir d'air	2 x 40L + 1 x 30L + 2 x 20L

CHÂSSIS RENFORCÉ

Construction d'échelle. Double longeron emboîtés en acier pressé (épaisseur 8mm + 8mm) à traverses rivetées. Hauteur 300 mm x Largeur 80 mm.

RÉSERVOIR CARBURANT	
Carburant	Diesel

PONT	MCP16 (MC: MAN conception), avec blocage différentiel
-------------	---

SUSPENSION

Suspension Avant (1+2) Essieu rigide avec 4 amortisseurs | 10 ressorts à lames | Barre stabilisatrice

Suspension Arrière (3+4) Essieu rigide avec 4 amortisseurs télescopiques | 12 ressorts à lames | semi-elliptiques | barre stabilisatrice | essieu arrière double réduction

DIRECTION

Assistée BOSCH 7679

PNEUMATIQUES

315/80R22.5 TUBLESS

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Tension	24 V
Alternateur	28 V 180 A
Pce Démarreur	7,5 kw
Protection circuits	Par fusibles
Système	À Multiplexage CAN
Batteries	2x12V 1 180 A

CABINE

Type	TX-M
Nb de passagers	2 + lit rabattable
Rayon de basculement (mm)	2 410

ÉQUIPEMENTS DIVERS

Siège conducteur pneumatique réglable en profondeur & en hauteur avec réglage du poids | Cabine basculante électrique | Cabine à suspension mécanique | Rideaux coulissants sur les 03 côtés | Pare-soleil (chauffeur & passagers) | Trappe sur pavillon-toiture | Climatisation automatique | Vitres électriques | Verrouillage central des portes | Rétroviseurs électriques avec dégivrage | 06 rétroviseurs | Régulateur de vitesse

Ecran tactile 6 pouces | Bluetooth | Radio & Lecteur MP3 & MP4 | 02 ports USB | Lecteur carte SD | Radar de recul | 04 caméras (deux caméras latérales & caméra avant & caméra arrière) | Tachygraphe | Allume cigare | Cendrier | Pare choc avant renforcé | Lot de bord complet | Deux gyrophares | Protection grillagée des feux avant



SHOW-ROOM
PRINCIPAL : Z.I MGHIRA
Mob: +216 98 422 001
+216 20 462 462
+216 23 058 058

NIMR BEN AROUS
Tél: +216 31 313 636
Mob: +216 50 990 000

S.A.V MGHIRA
Tél: +216 71 409 775
Mob: +216 58 564 227

