

SINOTRUK

T7H 430 TRACTEUR 4x2



www.sinotruk.tn

T7H 430 TRACTEUR 4x2



MARQUE	SINOTRUK
MODÈLE	T7H 430 Tracteur 4X2
MODÈLE DU VÉHICULE	ZZ4197V391HC1B
TYPE DE CABINE	Avancée basculante avec couchette rabattable
MOTRICE	Tracteur 4x2
PUISSEANCE FISCALE (cv)	28 CV
P.T.C	19 000 Kg (suivant indice de charge des pneus)
P.T.R	44 000 Kg (suivant indice de charge des pneus)
P.T.A.C	18 000 Kg

POIDS

Poids à vide du châssis cabine(Kg)	Masse à vide par essieu (Kg)	Charge max par essieu (Kg)
7 670	Essieu avant 4 970 Essieu arrière 2 700	Essieu avant 7 500 Essieu arrière 16 000

DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm)	6585
Largeur hors tout (mm)	2496
Hauteur hors tout (mm)	3850
Voie avant (mm)	2040
Voie arrière (mm)	1830
Empattement technique (mm)	3900
Porte à faux avant (mm)	1 540
Porte à faux arrière (mm)	1 005
Longueur hors tout châssis cabine (mm)	2 490
Garde au sol (mm)	270
Angle d'approche - Angle de fuite	15° 37°

MOTEUR

Moteur sous licence MAN	MC11.4330 (MC : MAN Conception)
Norme d'émission	Euro3
ECU (calculateur)	BOSCH
Filtre à air	Double filtration à air sec
Cylindres en ligne	6
Alésage (mm)	120
Course (mm)	155
Cylindrée (L)	10,518
Puissance maximale (CV / Kw)	430 / 316
À tr/min	1900
Couple max.(Nm)	2100
À tr/min	1000-1400
Alimentation du combustible	Common Rail
Limiteur de vitesse	90 Km/h

BOITE DE VITESSES

Boîte de vitesses Allemande	Type : ZF 16S2230 TO Prise de force arrière BV
Nb de rapports	16 Av & 2 Ar
Commande	Manuelle
Rapport au pont	4,11
Vitesse économique (Km/h)	78
Vitesse maximale (Km/h)	125

EMBRAYAGE

Type	Monodisque à sec
Diamètre (mm)	430

FREINAGE

Type	À double circuit pneumatiques indépendants
Marque	WABCO
Service	ABS
Essieu Av	Tambour
Essieu Ar	Tambour
Stationnement	Pneumatique
Urgence	Pneumatique
Assistance du frein de service	Servo frein
Rallentisseur	Sur échappement

SELETTE

Marque	JOST
Type	JSK36D
Hauteur d'attelage (mm)	1 200 - 1 350


CHÂSSIS RENFORCÉ

Construction d'échelle. Longeron en acier pressé (épaisseur 8mm) à traverses rivetées.
Hauteur 240 mm x Largeur 85mm

RÉSERVOIR CARBURANT	
Carburant	Diesel
Capacité(L)	700 + 240

PONT

MCP16 (MC: MAN-CNHTC)	avec blocage différentiel
------------------------------	---------------------------

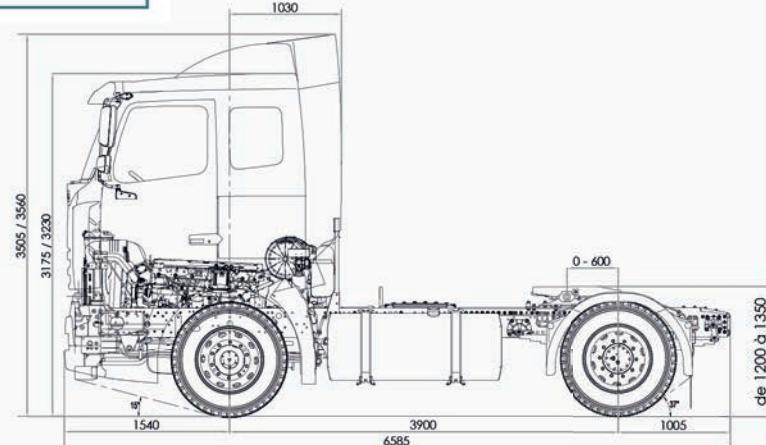

SUSPENSION

Suspension Avant	Essieu rigide avec 2 amortisseurs 3 ressorts à lames Barre stabilisatrice
Suspension Arrière	Essieu rigide avec amortisseurs télescopiques 17 ressorts à lames barre stabilisatrice essieu arrière double réduction

DIRECTION

Assistée **BOSCH 8098**

PNEUMATIQUES

315/80R22.5 TUBLESS

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Tension	24 V
Alternateur	28 V 80 A
Pce Démarreur	7, 5 kw
Protection circuits	Par fusibles
Système	À Multiplexage CAN
Batteries	2x12V 180 A

CABINE

Type	T7H-P
Nb de passagers	2 + couchette
Rayon de basculement (mm)	3 310

ÉQUIPEMENTS DIVERS

Siège conducteur pneumatique réglable en profondeur & en hauteur avec réglage du poids | Cabine basculante électrique | Cabine à suspension pneumatique | Rideaux coulissants sur les 03 côtés | Pare-soleil (chauffeur & passagers) | Trappe sur pavillon-toiture | Climatisation automatique | Vitres électriques | Verrouillage central des portes | Rétroviseurs électriques avec dégivrage | 06 rétroviseurs | Régulateur de vitesse

Ecran tactile 6 pouces | Bluetooth | Radio & Lecteur MP3 & MP4 | 02 ports USB | Lecteur carte SD | Radar de recul | 04 caméras (deux caméras latérales & caméra avant & caméra arrière) | Tachygraphe | Allume cigare | Cendrier | Pare choc avant renforcé | Lot de bord complet | Deux gyrophares | Protection grillagée des feux avant



Concessionnaire Automobile

SHOW-ROOM
PRINCIPAL : Z.I MGHIRA
Mob: +216 98 422 001
+216 20 462 462
+216 23 058 058

NIMR BEN AROUS
Tél: +216 31 313 636
Mob: +216 50 990 000

S.A.V MGHIRA
Tél: +216 71 409 775
Mob: +216 58 564 227

