

SINOTRUK

COMMANDER 9T



Marque	SINOTRUK
Catégorie	Camion Porteur
Modèle	COMMANDER 9T
Type du Véhicule	HOWO ZZ1097F451CC1
Type de la Cabine	Avancée Basculante
Nombre de Places	03
Motricité	4x2
Puissance Fiscale (CV)	10 CV
P.T.C / P.T.A.C	9 000 Kg



POIDS (en Kg)

Poids à Vide du Châssis-Cabine	3 580
Masse à Vide par Essieu	
Essieu Avant	2 090
Essieu Arrière	1 490
Charge Maximale par Essieu	
Essieu Avant	4 360
Essieu Arrière	8 240



MOTORISATION

Moteur	CUMMINS ISF3.8s3154
Norme d'Émission	Euro III
Système d'Injection	BOSCH
Alimentation du Combustible	Common Rail
Type de Moteur	4 Cylindres en Ligne
Turbo	HOLSET CUMMINS
Alésage (mm)	102
Course (mm)	115
Cylindrée (L)	3,760
ECU (Calculateur)	CONTINENTAL
Puissance Maximale (CV / Kw)	154 / 115
À (tr / min)	2 600
Couple Maximal (Nm)	500
À (tr / min)	1 200 - 1 900
Limiteur de Vitesse	90 Km/h
Flitres	FLEETGUARD CUMMINS



BOÎTE DE VITESSE

Type	WLY6TS55
Nombre de Rapports	6 Av. & 1 Ar.
Commande	Manuelle
Rapport du Pont	4,3
Vitesse Économique	90 Km/h
Vitesse Maximale	130 Km/h
Type d'Embrayage	Monodisque à Sec
Diamètre de l'Embrayage (mm)	350



FREINAGE



Type	Pneumatique
Système	Double Circuits Indépendants
Marque	WABCO
Service	ABS + ASR
Essieu Avant	Disques Ventilés
Essieu Arrière	Tambours
Stationnement	Pneumatique à Tambours
Urgence	Pneumatique à Disques + Tambours
Réservoirs d'Air	30L ₁ 25L ₂ 20L ₃ 10L ₄
Ralentisseur	Sur Échappement





DIMENSIONS (en mm)

A Empattement	4 500
B Longueur Hors-Tout	7 835
C Longueur Hors-Tout Carrossée	9 080
D Hauteur Hors-Tout	2 450
E Largeur Hors-Tout	2 315
F Largeur Hors-Tout Max. Carrossée	2 550
Voie Avant	1 800
Voie Arrière	1 795
G Distance Dos de Cabine / Limite Carrosserie	7 422
H Distance Dos de Cabine / Entrée Carrosserie	350
I Longueur Carrossable	7 072
J Porte-à-Faux Avant	1 180
Porte-à-Faux Arrière	2 155
K Angle d'Approche	24°
L Angle de Fuite	15°
Porte à Faux Arrière Min. Sans Ferrure	900
M Porte à Faux Arrière Max. Sans Ferrure	3 400
N Dépassement de Carrosserie	1 245

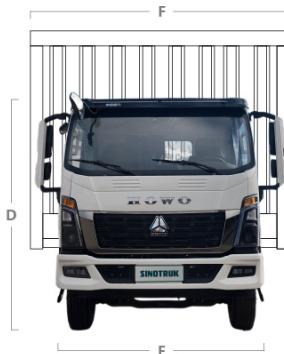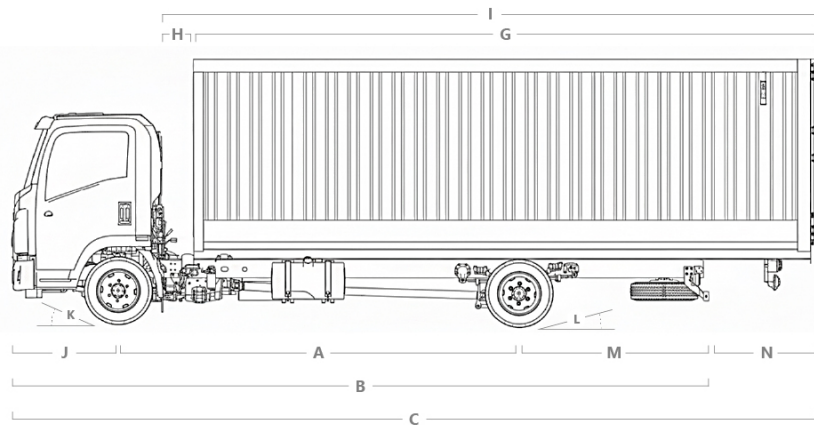

PNEUMATIQUES

245/70R19.5 Tubeless



DIRECTION

Assistée—Hydraulique



CHÂSSIS ET SUSPENSIONS

Traverses	Rivetées
Hauteur du Châssis (en mm)	215
Largeur du Châssis (en mm)	65
Épaisseur du Châssis (en mm)	6
Suspension Avant	Essieu Rigide à 2 Amortisseurs + 9 Ressorts à Lame + Barre Stabilisatrice
Suspension Arrière	Essieu Rigide à 2 Amortisseurs + 12+9 Ressorts à Lame + Barre Stabilisatrice



RÉSERVOIR DE CARBURANT

Carburant	DIESEL
Capacité (L)	150
Type de Réservoir	Aluminium Avec Bouchon à Clé



OPTIONS

- ✓ Cabine Basculante à Suspension Mécanique
- ✓ Rideaux Coulissants sur les Trois Côtés
- ✓ Pare-Soleil (Chauffeur & Passagers)
- ✓ Climatisation Automatique
- ✓ Vitres Électriques et Verrouillage Central des Portes
- ✓ Siège Conducteur à Réglage Pneumatique en Profondeur & en Hauteur
- ✓ Plafonnier Central et Évent Ouvrant
- ✓ 06 Rétroviseurs
- ✓ Rétroviseurs Latéraux Électriques avec Dégivrage
- ✓ Régulateur de Vitesse
- ✓ Ecran Tactile
- ✓ Volant Multifonctions Réglable en Hauteur
- ✓ Caméra de Recul + Avertisseur Sonore de Recul
- ✓ Support fixation téléphone
- ✓ Radio + Lecteur MP3 & MP4 + Bluetooth + 2HP
- ✓ 3 Ports USB
- ✓ Allume Cigare
- ✓ Cendrier
- ✓ Lot de Bord Complet
- ✓ Pare-Choc Avant Renforcé
- ✓ Roue de Secours



ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Tension	24 V
Alternateur	24 V 70 A
Puissance Démarreur	3.6 kw
Protection Circuits	Par Fusibles
Système	À Multiplexage CAN
Batteries	2 x 12V 120 Ah
Sécurité	Couvercle de Batteries Coupe-Courant



BEN AROUS
Z.I. Ben Arous, Voie E - 2013
+216 50 990 000
+216 29 369 001
+216 31 313 636

EL MGHIRA
Z.I. El Mghira - 2080
+216 98 422 001
+216 23 058 058
+216 20 462 462

Sousse
251 Rte de Tunis - 4012
+216 58 000 375
+216 25 526 000
+216 31 109 013

Sfax
Rte de Gabes, km 4 - 3050
+216 25 800 155
+216 58 564 233

MEDNINE
Rte de Gabes, km 3 - 4100
+216 54 567 677

S.A.V
Z.I. El Mghira - 2080
+216 71 409 775
+216 58 564 227

