

SINOTRUK

TX 430 MALAXEUR 8x4



TX430 MALAXEUR 8x4



MARQUE	SINOTRUK
MODÈLE	TX430 Malaxeur 8X4
MODÈLE DU VÉHICULE	HOWO ZZ1327V286GC1
TYPE DE CABINE	Avancée basculante avec couchette rabattable
MOTRICE	8x4
PUISSANCE FISCALE (cv)	28 CV
P.T.C	32 000 Kg (suivant indice de charge des pneus)
P.T.A.C	28 500 Kg

POIDS

Poids à vide (Kg)

17 000

Charge maximale par essieux (Kg)

Essieu avant 9 500 + 9 500

Essieu arrière 16 000 + 16 000

DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm) 10 409

Largeur hors tout (mm) 2 550

Hauteur hors tout (mm) 4 058

Voie avant (mm) 2 073

Voie arrière (mm) 1 833

Empattement technique (mm) 4 475

Entraxe essieux 1/2 (mm) 1 950

Entraxe essieux 2/3 (mm) 2 825

Entraxe essieux 3/4 (mm) 1 350

Porte à faux avant (mm) 1 430

Porte à faux arrière (mm) 1 475

Garde au sol (mm) 270

Angle d'approche - Angle de fuite 24° | 54°

MOTEUR

Moteur sous licence MAN

MC11.4330 (MC : MAN Conception)

Norme d'émission

EURO 3

ECU (calculateur)

BOSCH

Filtre à air

Double filtration à air sec

Cylindres en ligne

6

Alésage (mm)

120

Course (mm)

155

Cylindrée (L)

10,518

Puissance maximale (CV / Kw)

430 / 316

À tr/min

1900

Couple max.(Nm)

2100

À tr/min

1000-1400

Alimentation du combustible

Common Rail

Limiteur de vitesse

90 Km/h

BOITE DE VITESSES

Boîte de vitesses Allemande

Type : ZF 16S2230 TO | Prise de force arrière moteur + cardan

Nb de rapports

16 Av & 2 Ar

Commande

Manuelle

Rapport au pont

4,2

Vitesse économique (Km/h)

78

Vitesse maximale (Km/h)

105

EMBRAYAGE

Type

Monodisque à sec

Diamètre (mm)

430

FREINAGE

Type

À double circuit pneumatiques indépendants

Marque

WABCO

Service

ABS

Essieu Av

Tambour

Essieu Ar

Tambour

Stationnement

Pneumatique

Urgence

Pneumatique

Réservoir d'air

2 x 40L + 1 x 30L + 2 x 20L

CHÂSSIS RENFORCÉ

Construction d'échelle. Double longeron emboîtés en acier pressé (épaisseur 8mm + 8mm) à traverses rivetées. Hauteur 300 mm x Largeur 80 mm.

RÉSERVOIR CARBURANT

Carburant Diesel

Capacité(L) 500

PONT

MCP16 (MC : MAN Conception) avec blocage différentiel

SUSPENSION

Suspension Avant (1+2)

Essieu rigide avec 4 amortisseurs | 10 ressorts à lames | barre stabilisatrice

Suspension Arrière (3+4)



Essieu rigide avec 4 amortisseurs télescopiques | 12 ressorts à lames semi-elliptiques | barre stabilisatrice | Essieux arrières Double réduction

DIRECTION

Assistée BOSCH 7679

PNEUMATIQUES

315/80R22.5 TUBLESS

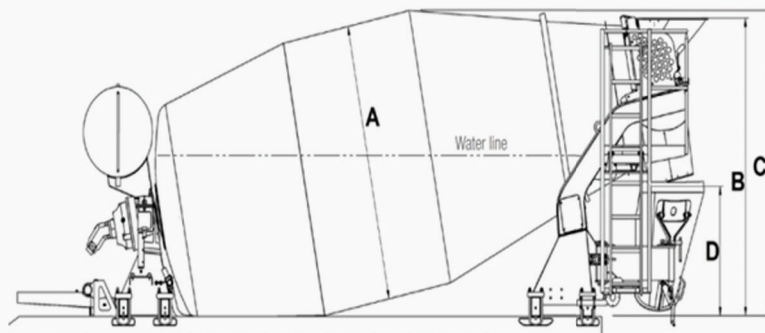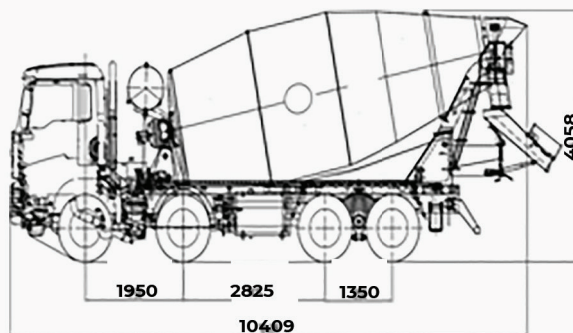

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Tension

24 V

Alternateur

28 V | 80 Amp

Pce Démarreur

7,5 Kw

Protection circuits

Par fusibles

Système

À Multiplexage CAN

Batteries

2x12V | 180 Amp

CABINE

Type

TX-M

Nb de passagers

2 + lit rabattable

Rayon de basculement (mm)

2 410

ÉQUIPEMENTS DIVERS

Siège conducteur pneumatique réglable en profondeur & en hauteur avec réglage du poids | Cabine basculante électrique | Cabine à suspension mécanique | Rideaux coulissants sur les 03 côtés | Pare-soleil (chauffeur & passagers) | Trappe sur pavillon-toiture | Climatisation automatique | Vitres électriques | Verrouillage central des portes | Rétroviseurs électriques avec dégivrage | 06 rétroviseurs | Régulateur de vitesse

Ecran tactile 6 pouces | Bluetooth | Radio & Lecteur MP3 & MP4 | 02 ports USB | Lecteur carte SD | Radar de recul | 04 caméras (deux caméras latérales & caméra avant & caméra arrière) | Tachygraphe | Allume cigare | Cendrier | Pare choc avant renforcé | Lot de bord complet | Deux gyrophares | Protection grillagée des feux AV

CARACTÉRISTIQUES DE LA BÉTONNIÈRE

Volume

10 - 14 m³

Volume géométrique (m³)

21.96

Ligne d'eau (m³)

14.3

Volume de malaxage (m³)

10 - 14

Diamètre de la cuve (A)

2500

Hauteur de la trémie de remplissage (B)*

2849

Hauteur de dégagement (C)

2950

Poids de la cuve

2850

Taux de remplissage (%)

63.75

Vitesse de remplissage (m³/min)

≥3

Vitesse de déchargement (m³/min)

≤2

Résidu de déchargement (%)

≤0.2

Plage d'affaissement (mm)

50~220

Vitesse de rotation de la cuve (Min)

0~16

Inclinaison

10°

Pompe hydraulique

PMH P110

Moteur hydraulique

PMH M110

Réducteur

PMB 7.5SP

Système d'alimentation en eau

900L/Pneumatique

Matériaux de la cuve

750GJ, 5mm



SHOW-ROOM
PRINCIPAL : Z.I MGHIRA
Mob: +216 98 422 001
+216 20 462 462
+216 23 058 058

NIMR BEN AROUS
Tél: +216 31 313 636
Mob: +216 50 990 000

S.A.V MGHIRA
Tél: +216 71 409 775
Mob: +216 58 564 227

