



SINOTRUK

TX330 PORTEUR 4X2

Châssis Court



MARQUE	SINOTRUK
MODÈLE	TX330 PORTEUR 4X2
MODÈLE DU VÉHICULE	HOWO ZZ1197N431GC1
TYPE DE CABINE	Avancée basculante
MOTRICE	4x2
PUISSANCE FISCALE (cv)	18 CV
P.T.C	19 000 Kg
P.T.R	40 000 Kg
P.T.A.C	18 000 Kg

POIDS

Poids à vide du châssis cabine (Kg)	Masse à vide par essieux (Kg)	Charge maximale par essieux (Kg)
6 330	Essieu avant 4 160 Essieu arrière 2 170	Essieu avant 7 500 Essieu arrière 13 500

DIMENSIONS

Longueur hors tout (mm)	7 630
Largeur hors tout (mm)	2 488
Hauteur hors tout (mm)	3 055
Voie avant (mm)	2 020
Voie arrière (mm)	1 860
Empattement (mm)	4 300
A	Distance dos de cabine / limite carrosserie (mm) 7 165
B	Distance dos de cabine / entrée carrosserie (mm) 400
C	Porte à faux avant (mm) 1 430
F	Porte à faux arrière (mm) 1 900
	Longueur hors tout châssis cabine (mm) 7 630
E	Longueur hors tout carrossée (mm) 9 030
Garde au sol (mm)	280
Angle d'approche - Angle de fuite	22° 15°

MOTEUR

Moteur sous licence MAN	MC07.33-30 (MC : MAN Conception)
Norme d'émission	EURO 3
ECU (calculateur)	BOSCH
Cylindres en ligne	6
Alésage (mm)	108
Course (mm)	125
Cylindrée (L)	6,871
Puissance maximale (CV / kW)	330 / 240
À tr/min	2300
Couple max.(Nm)	2100
À tr/min	1200-1700
Alimentation du combustible	Common Rail
Limiteur de vitesse	90 Km/h
Ralentisseur	Sur échappement
Réglage de ralentie	Automatique
Accélérateur automatique	Équipé
Filtre à air	A sec à double élément
Echappement	Vertical à embout coudé

BOITE DE VITESSES

Boîte de vitesses	HW15710ACL Prise arrière moteur
Nb de rapports	10 Av & 2 Ar
Commande	Robotisée
Embrayage	Mono disque à sec Ø 430 mm à commande hydraulique
Rapport au pont	4,11
Vitesse économique (Km/h)	90
Vitesse maximale (Km/h)	130



T5G PORTEUR 4x2 Châssis Court

FREINAGE

Type	À double circuit pneumatiques indépendants
Marque	WABCO
Service	ABS
Essieu Av	Disque ventilé
Essieu Ar	Disque ventilé
Stationnement	Pneumatique
Urgence	Pneumatique
Réservoir d'air	2 x 20L + 3 x 30L

CHÂSSIS RENFORCÉ

Construction d'échelle. Double longeron emboîtés en acier pressé (épaisseur 7mm + 4mm) à traverses rivetées. Hauteur 250 mm x Largeur 80 mm.

SUSPENSION

Suspension Avant	Essieu rigide avec 2 amortisseurs 11 ressorts à lames barre stabilisatrice
Suspension Arrière renforcée	Essieu rigide avec 4 amortisseurs télescopiques 17 ressorts à lames barre stabilisatrice

DIRECTION	PNEUMATIQUES	RÉSERVOIR CARBURANT	
Assistée BOSCH 8098	13R22.5 TUBLESS	Carburant	Diesel
Engrenage de direction assistée hydraulique à recirculation de billes		Capacité(L)	300

CABINE

Type	TX-M
Nb de passagers	3
Rayon de basculement (mm)	2 410
Équipements	Siège conducteur pneumatique réglable en profondeur & en hauteur avec réglage du poids Cabine avancée basculante électrique Cabine à suspension mécanique (ressort + amortisseur) Rideaux coulissants sur les 03 côtés Pare-soleil (chauffeur & passagers) Trappe sur pavillon -toiture Climatisation automatique Vitres électriques Verrouillage central des portes Rétroviseurs électriques avec dégivrage 06 rétroviseurs Régulateur de vitesse


PONT

Type	MCY11BES (MAN conception).
------	----------------------------

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Tension	24 V
Alternateur	28 V 80 A
Pce Démarreur	5 kW
Protection circuits	Par fusibles
Système	À Multiplexage CAN
Batteries	2x12 Volt 180 A
Compteur horaire	
Coupe courant & Cache batterie	

Ecran tactile de 6 pouces
Bluetooth
Radio & Lecteur MP3 & MP4
02 ports USB
Lecteur carte SD
Avertisseur de recul
Tachygraphe
Système d'enregistrement paramètres moteur frein BV
Allume cigare
Cendrier
Pare choc avant renforcé
Lot de bord complet

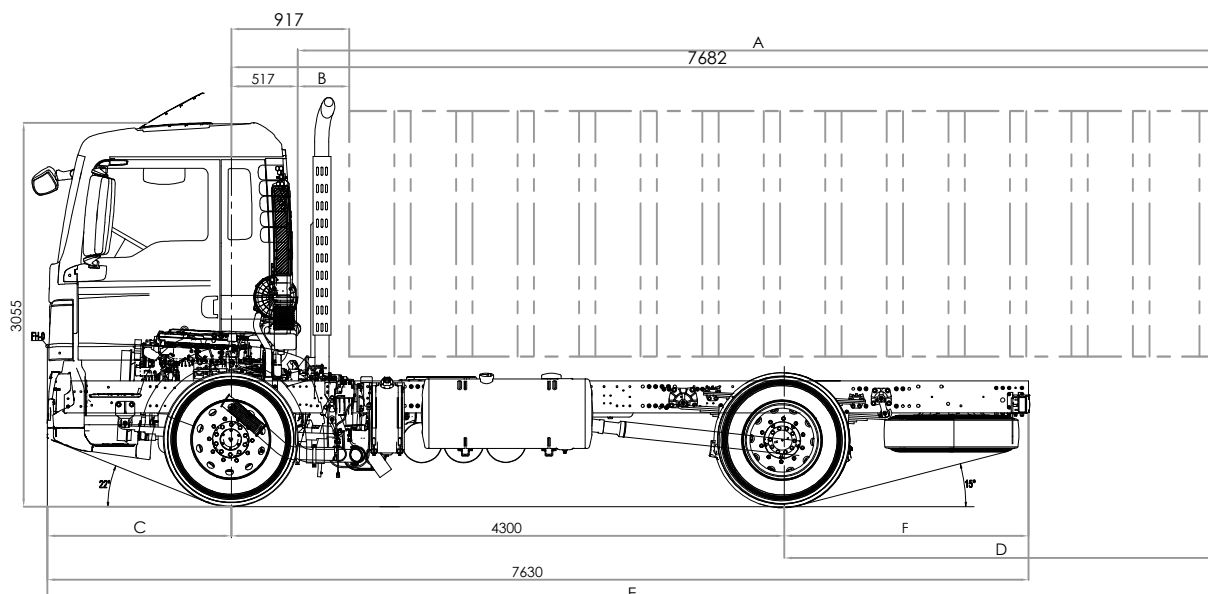

Concessionnaire Automobile

**SHOW-ROOM
PRINCIPAL : Z.I MGHIRA**
Tél: +216 98 42 20 01

NIMR CHARGUIA II
Tél: +216 31 313 383
Fax: +216 31 313 839
Mob: +216 25 024 000

NIMR BEN AROUS
Tél: +216 31 313 636
Fax: +216 79 398 087
Mob: +216 50 990 000

NIMR SOUSSE
Tél: +216 73 364 088
Fax: +216 73 364 089
Mob: +216 25 526 000

NIMR SFAX
Tél: +216 74 666 697
Fax: +216 74 666 966
Mob: +216 52 181 084

NIMR MEDENINE
Tél: +216 75 601 963
Fax: +216 75 601 846
Mob: +216 21 726 000