

SINOTRUK

MATADOR 3,5T



Marque
Catégorie
Modèle
Type du Véhicule
Type de la Cabine
Nombre de Places
Motricité
Puissance Fiscale (CV)
P.T.C / P.T.A.C

SINOTRUK
Camion Tourisme
MATADOR 3.5T
HOWO ZZ1047F2814C1
Avancée Basculante
3
4x2
9 CV
3 500 Kg

CHÂSSIS COURT



POIDS (en Kg)

Poids à Vide du Châssis-Cabine		2 070
Masse à Vide par Essieu	Essieux Avant	1 440
	Essieux Arrière	630
Charge Maximale par Essieu (Suivant l'Indice de Charge des Pneus)	Essieux Avant	1 500
	Essieux Arrière	2 500



MOTORISATION

Moteur	WEICHAI WP2.3Q140E30
Norme d'Emission	Euro III
Système d'Injection	BOSCH
Alimentation du Combustible	Common Rail
Type de Moteur	4 Cylindres en Ligne
Suralimentation	TURBO
Alésage (mm)	89
Course (mm)	92
Cylindrée (L)	2,289
ECU (Calculateur)	WEICHAI
Puissance Maximale (CV / Kw)	140 / 103
À (tr / min)	3 200
Couple Maximal (Nm)	320
À (tr / min)	1 400 - 2 400
Limiteur de Vitesse	90 Km/h
Prise de force	EN OPTION



BOÎTE DE VITESSE

Type	WLY5G32
Nombre de Rapports	5 Av. & 1 Ar.
Commande	Manuelle
Rapport du Pont	4,333
Vitesse Économique	70 Km/h
Vitesse Maximale	100 Km/h
Type d'Embrayage	Monodisque à Sec
Diamètre de l'Embrayage (mm)	240



FREINAGE



Type	Pneumatique
Système	Double Circuits Indépendants
Assistance au Freinage	ABS + ASR
Essieu Avant	Disques Ventilés
Essieu Arrière	Disque Ventilés
Stationnement	Pneumatique à Disques
Freinage d'Urgence	Pneumatique à Disques
Réservoirs d'Air	20L ₁ 18L ₂ 5L ₃
Ralentisseur	Sur Échappement

AGILE, ROBUSTE ET ECONOMIQUE



DIMENSIONS (en mm)

A Empattement	2 800
B Longueur Hors-Tout	5 380
C Longueur Hors-Tout Carrossée	5 960
D Hauteur Hors-Tout	2 400
E Largeur Hors-Tout	1 980
F Largeur Hors-Tout Max. Carrossée	2 550
Voie Avant	1 622
Voie Arrière	1 505
G Distance Dos de Cabine / Limite Carrosserie	4 245
H Distance Dos de Cabine / Entrée Carrosserie	45
I Longueur Carrossable	4 200
J Porte-à-Faux Avant	1 160
Porte-à-Faux Arrière	1 355
K Angle d'Approche	18°
L Angle de Fuite	16°
Porte à Faux Arrière Min. Sans Ferrure	770
M Porte à Faux Arrière Max. Sans Ferrure	2 000
N Dépassement de Carrosserie	645
Rayon de Braquage	6 000

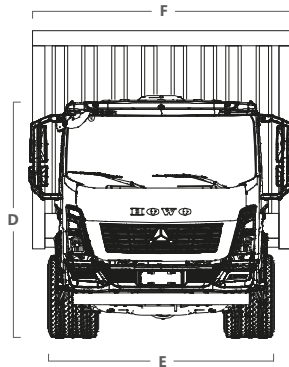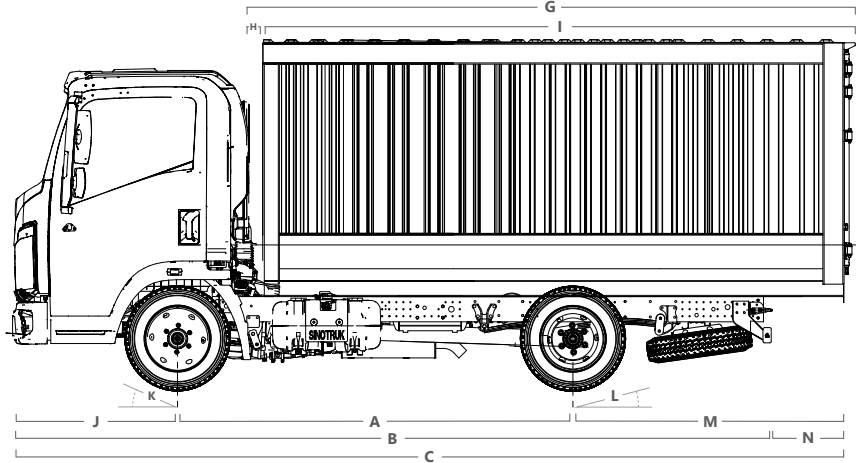

PNEUMATIQUES

7.00R16LT Tubeless



DIRECTION

Assistée—Hydraulique



CHÂSSIS ET SUSPENSIONS

Caractéristiques du Châssis

Traverses

Construction d'échelle Renforcé

Rivetetées

Hauteur du Châssis (en mm)

195

Largeur du Châssis (en mm)

65

Épaisseur du Châssis (en mm)

6

Suspension Avant

Essieu Rigide à 2 Amortisseurs

+

11 Ressorts à Lame

+

Barre Stabilisatrice

Suspension Arrière

Essieu Rigide à 2 Amortisseurs

+

9+7 Ressorts à Lame
avec contre lames

+

Barre Stabilisatrice



RÉSERVOIR DE CARBURANT

Carburant

DIESEL

Capacité (L)

80

Type de Réservoir

Aluminium

Avec Bouchon à Clé



OPTIONS

- ✓ Cabine Basculante à Suspension Mécanique
- ✓ Rideaux Coulissants sur les Trois Côtés
- ✓ Pare-Soleil (Chauffeur & Passagers)
- ✓ Climatisation Manuelle
- ✓ Vitres Électriques et Verrouillage Central des Portes
- ✓ Siège Conducteur à Réglage Pneumatique en Profondeur & en Hauteur
- ✓ Plafonnier Central et Évent Ouvrant
- ✓ 06 Rétroviseurs
- ✓ Rétroviseurs Latéraux Électriques
- ✓ Ecran Tactile
- ✓ Volant multifonctions Réglable en Hauteur et en profondeur
- ✓ Régulateur de vitesse
- ✓ Avertisseur sonore électrique & pneumatique
- ✓ Caméra de Recul + Avertisseur Sonore de Recul
- ✓ Radio + Lecteur MP4 + Bluetooth + 2HP
- ✓ 1 Ports USB
- ✓ Allume Cigare
- ✓ Cendrier
- ✓ Coffre de rangement
- ✓ Déфлекteur d'air en option
- ✓ Lot de Bord Complet
- ✓ Roue de Secours + support



ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Tension

12 V

Alternateur

1,68 kW

Protection Circuits

Par Fusibles

Système

À Multiplexage CAN

Batteries

12V I 90 Ah



BEN AROUS
Z.I. Ben Arous, Voie E - 2013
+216 50 990 000
+216 29 369 001
+216 31 313 636

EL MGHIRA
Z.I. El Mghira - 2080
+216 98 422 001
+216 23 058 058
+216 20 462 462

SOUSSE
251 Rte de Tunis - 4012
+216 58 000 375
+216 25 526 000
+216 31 109 013

SFAX
Rte de Gabes, km 4 - 3050
+216 25 800 155
+216 58 564 233

MEDNINE
Rte de Gabes, km 3 - 4100
+216 54 567 677

S.A.V
Z.I. El Mghira - 2080
+216 71 409 775
+216 58 564 227

